

技术说明：  
1、本防爆配电箱外壳采用6mm316不锈钢钢板折弯密封焊接而成；  
2、安装方式：落地安装；  
3、防爆标志：Exde IIBT4Gb；  
4、防护等级：IP65；  
5、防腐等级；F1；  
6、进/出线方式：下进下出；  
7、内装施耐德元件；

描 图



描 校

旧底图总号

底 图 总 号

签 字

日 期

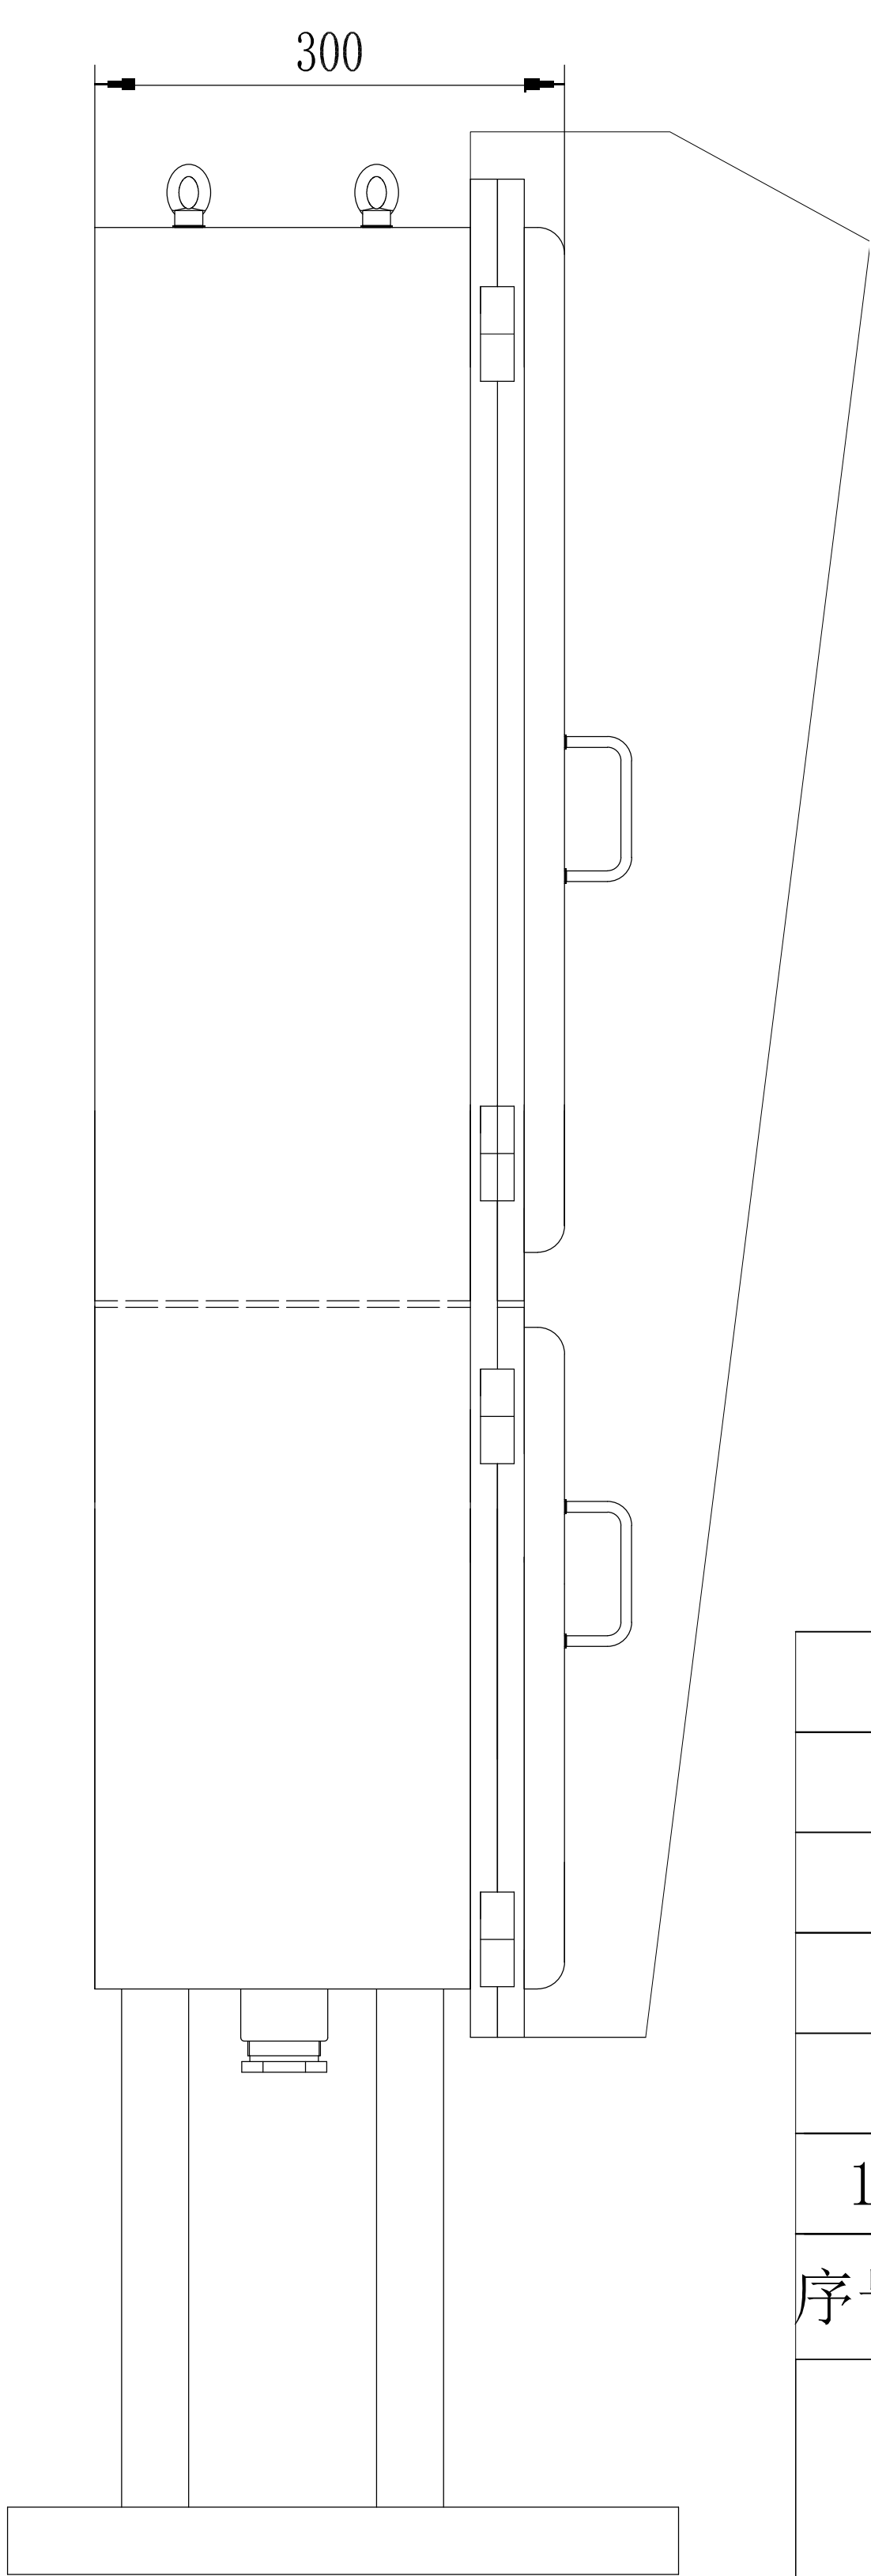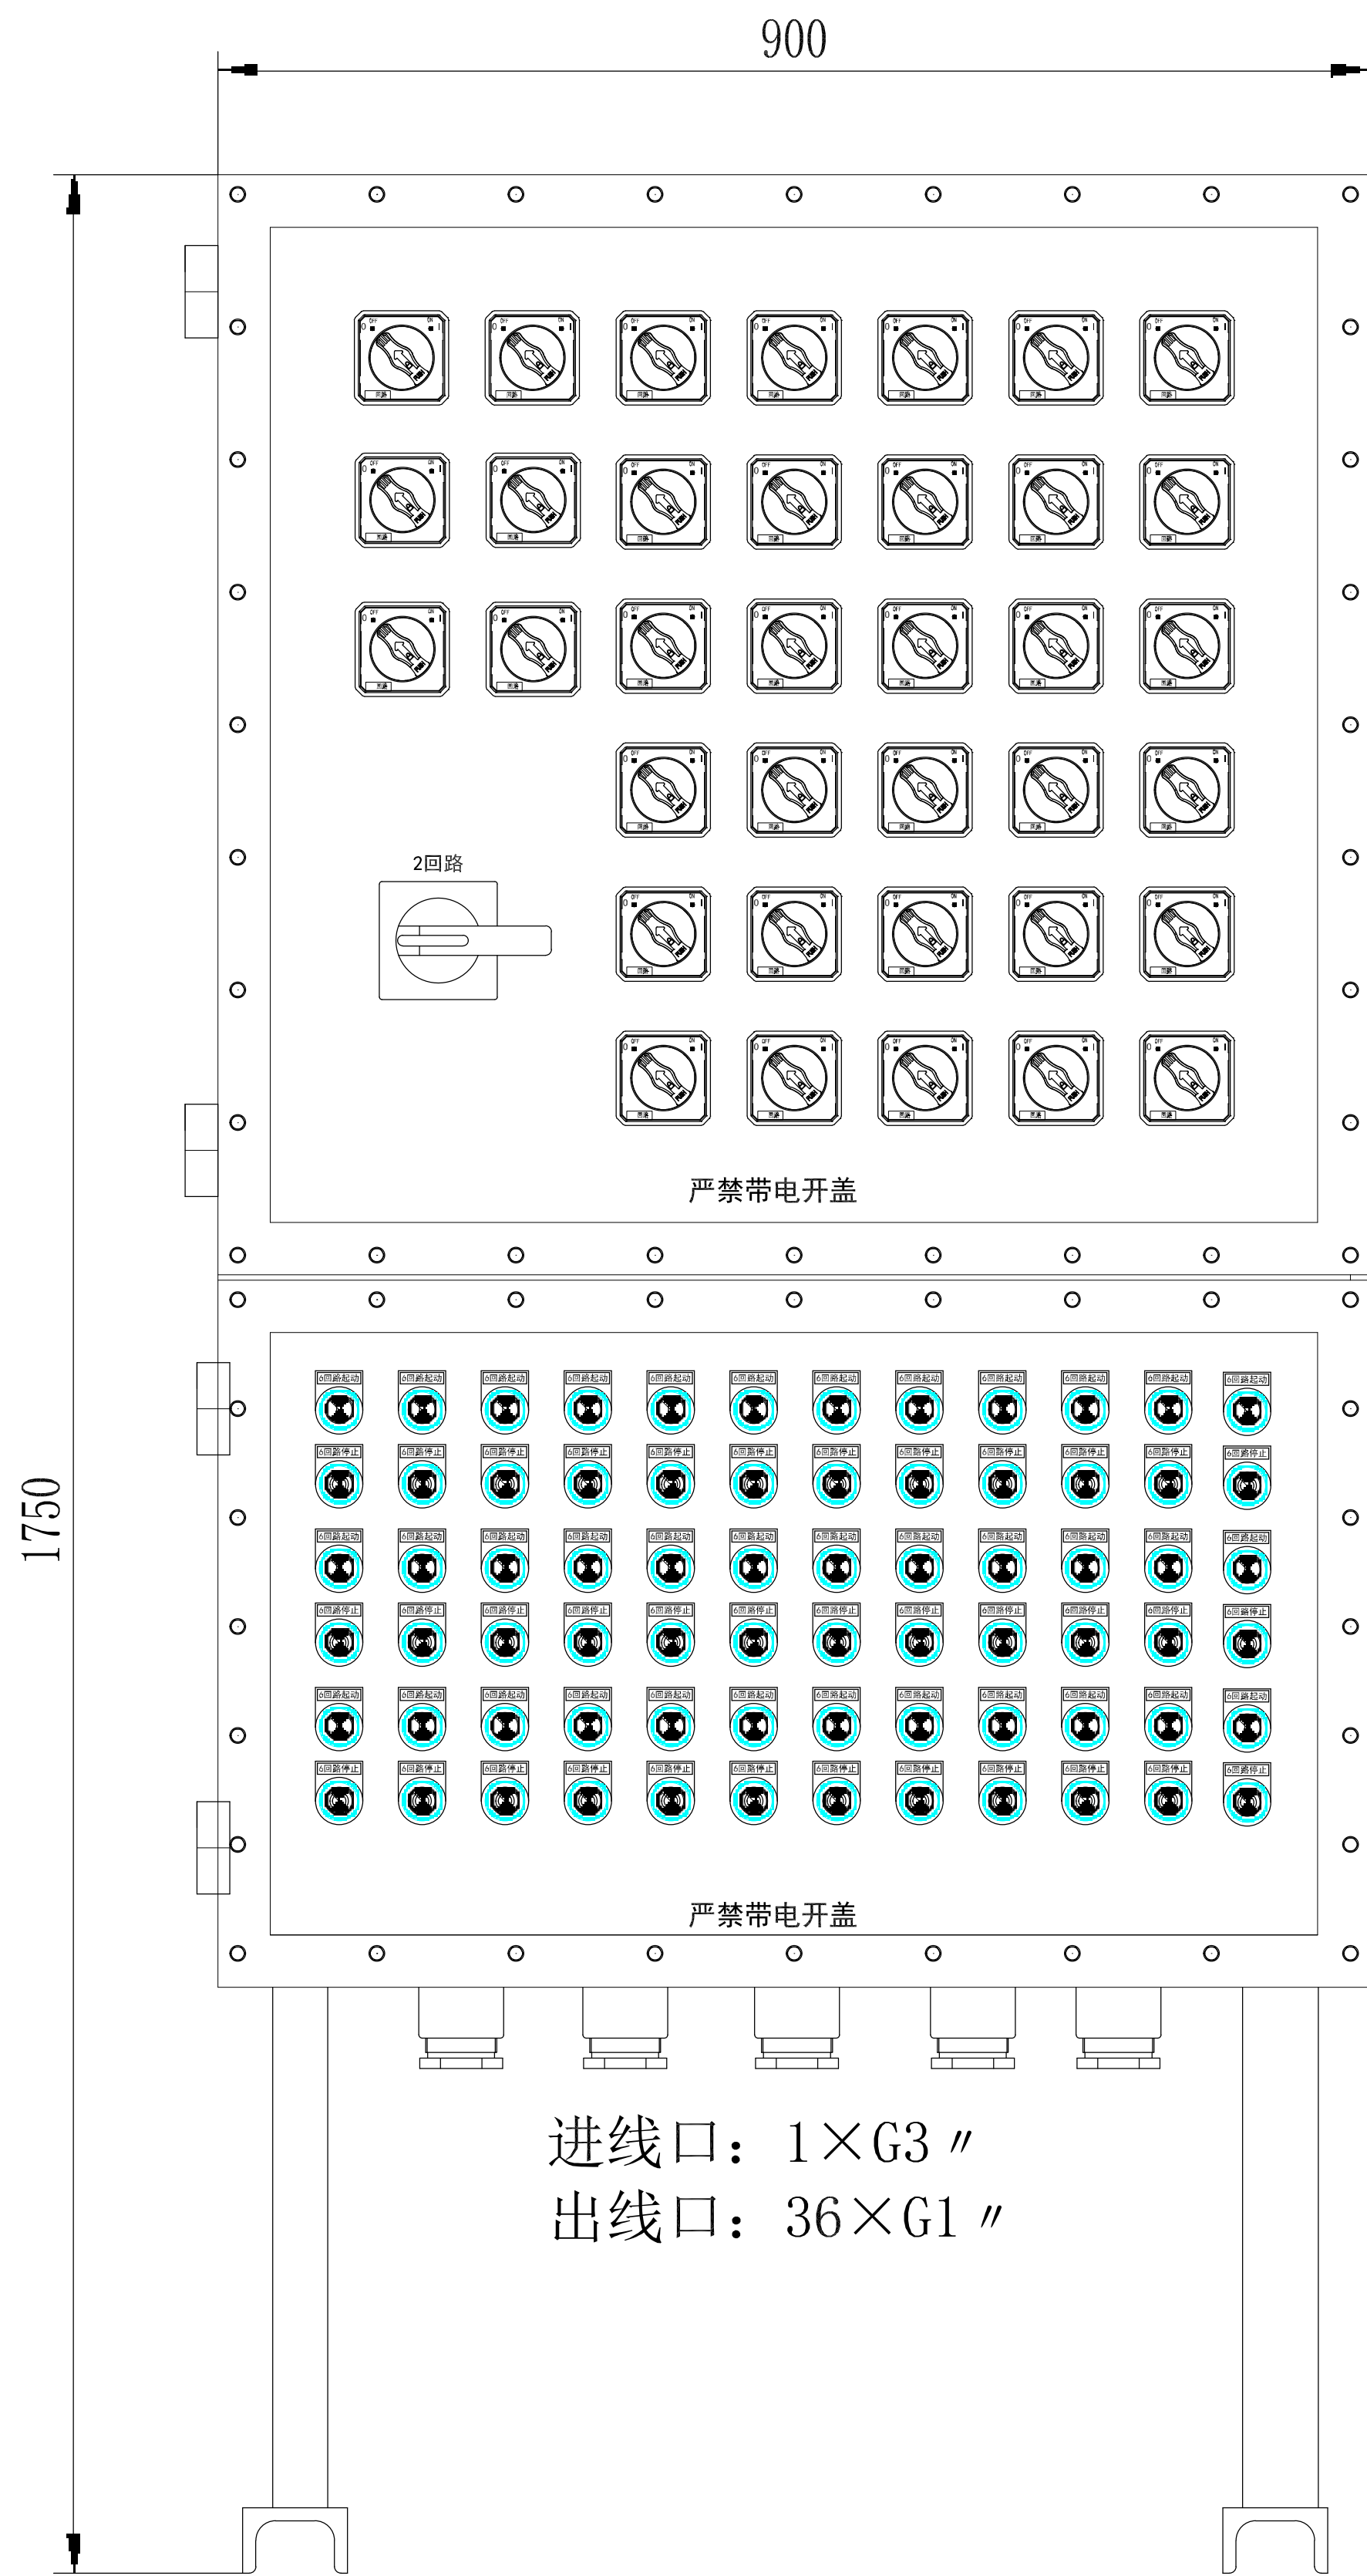

1	防爆带灯按钮	BA8030-红色36个/绿色36个	1	
序号	名 称	型 号	数量	备 注
		BXM(D)-32K400 防爆照明(动力)配电箱 外形图	Exde IIBT4Gb	
标记	处数	更改文件号	签字	日期
设 计		标准化		
校 对		审 定		
审 核				
工 艺		日 期		
		图样标记	质量	比例
		共 页	第 页	