序号	数量	位号	区域
2	5		

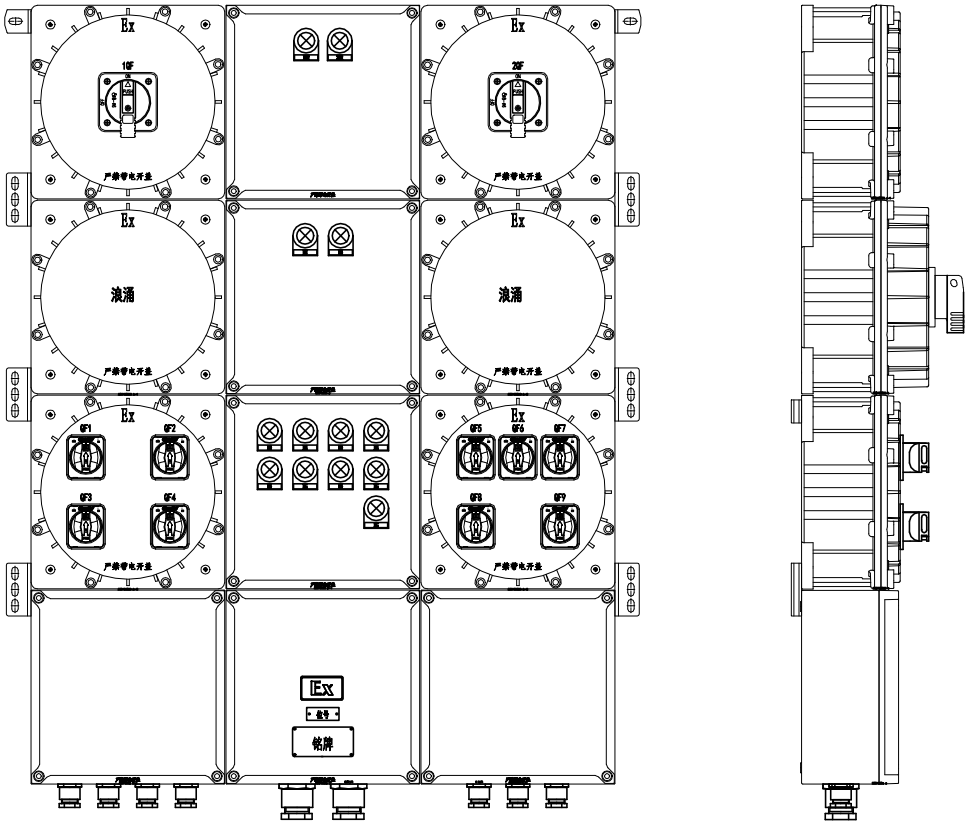

4-M25*1.5外-G3/4"内
DQM-Ⅵ型/非铠装/304

2-M40*1.5外-G11/4"内
DQM-Ⅵ型/非铠装/304

5-M25*1.5外-G3/4"内
DQM-Ⅵ型/非铠装/304

G3/4"通过电缆外径不超过8-14mm

G11/4"通过电缆外径不超过14-24mm

技术要求

1 铝合金抗拉强度不低于120MPa，按质量百分比计算含镁量不大于6%；

2 铸件尺寸公差按CT6级,机加工前进行时效处理；

3 公差尺寸极限偏差按GB/T1804-2000m级；

4 锐角倒钝，去毛刺；

5 外表面高压静电喷塑，颜色为珠光网纹色；

借（通）用件登记 Borrow (General) Parts registration
旧底图总号 Total number of old traced drawing
底图总号 Total number of traced drawing
签 字 Signature
日 期 Date

标记 Mark	处数 Revise	更改文件号 Modified Doc. No.	签 字 Signature	日期 Date
设计 Design		标准化 Standardization		
校对 Proofread		审定 Authorized		
审核 Audit		批准 Approve		
工艺 Process		日期 Date		

Ex db eb ⅡC T6 Gb;
Ex tb ⅢC T80℃ Db; ;

图样标记 Pattern marker				版本 Edition	比例 Proportion
S	A	B		1	
共 页 Total page			第 页 Page		

防爆照明（动力）配电箱