照明电源引入线来源 线型、穿管管径	配电箱				出线					容量 (kW)	控制方式	备注
	进线开关型号 整定值	编号及型号	分支开关型号	整定值	回路编号	相别	导线型号 芯数及截面 (mm²)	敷设方式	穿管管径 (mm)			
					AP1-1	L1~L3/N/PE	ZC-YJV-0.6/1-5x4	桥架+穿管	DN25	3.0		171M01A电动闸阀
					AP1-2	L1~L3/N/PE	ZC-YJV-0.6/1-5x4	桥架+穿管	DN25	3.0		171M01B电动闸阀
					AP1-3	L1~L3/N/PE	ZC-YJV-0.6/1-5x4	桥架+穿管	DN25	3.0		171M01C电动闸阀
					AP1-4	L1~L3/N/PE	ZC-YJV-0.6/1-5x4	桥架+穿管	DN25	3.0		171M01D电动闸阀
					AP1-5	L1~L3/N/PE						备用
					AP1-6	L1~L3/N/PE						备用

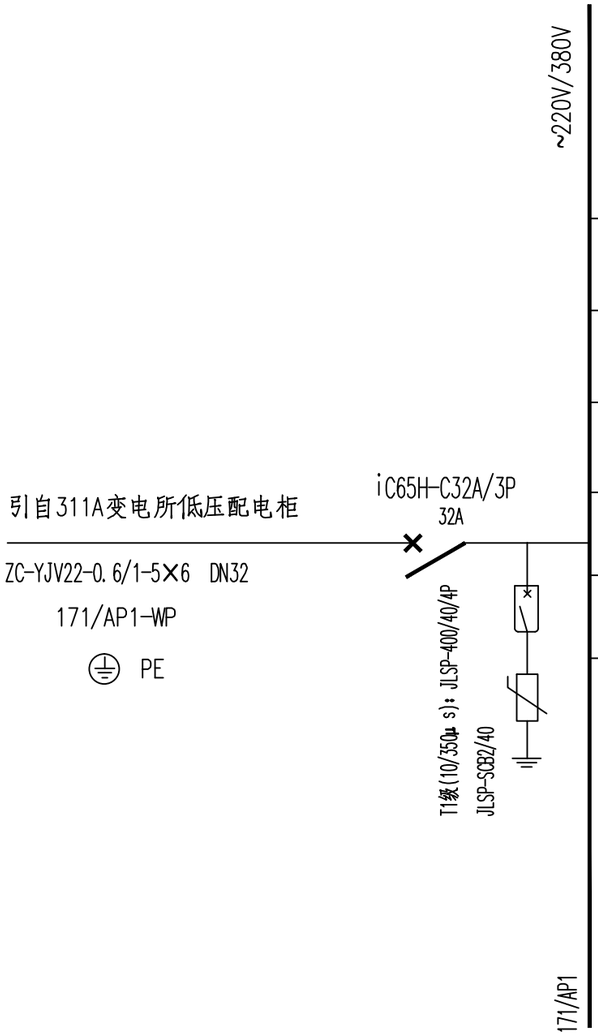

序号	技术参数		序号	技术参数		负荷指标		
1	安装条件	户内明装	6	进出线方式	下进，上下出	设备容量	12	kW
2	防爆等级	Exdbeb IIBT4 Gb	7	引入口数量及规格	依据系统图内容配置	需要容量	6	kW
3	防护等级	IP65	8	操作方式	面板操作	计算电流	10.73	A
4	防腐等级	WF1	9	其他		需要系数	0.5	
5	面板标注内容	171/AP1 阀门配电箱	10			功率因数	0.85	

会签 COUNTERSIGNED
专业 DISCIPLINE
会签 COUNTERSIGNED
专业 DISCIPLINE
会签 COUNTERSIGNED
专业 DISCIPLINE
会签 COUNTERSIGNED
专业 DISCIPLINE

给排水	储运
李敏	陈诚

东华工程科技股份有限公司
工程设计图纸专用章
工程设计等级：综合甲级
设计证书编号：A134001934
发证机关：国家住房和城乡建设部

专业负责人		项目负责人		业主编号	202301-171
中国化学	东华工程科技股份有限公司 EAST CHINA ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.			工程 PROJ.	醋酸乙烯及EVA一体化项目（一期）
				装置 JOB	/
				工序 SUB. JOB	可燃液体罐区
				阶段 PHASE	施工图
设计 DESIGNED	沈仁杰		阀门配电箱系统图	202415-171-090D-01	
制图 DRAWN					
校核 CHECKED	卫胤强				
审核 APPROVED					
审定/批准 AUTHORIZED					

比例 SCALE	1:100	版次 ISSUE	G	修改 REV.	0	归档日期 DATE	2026/2/27

本图纸仅供本项目使用，未经东华工程科技股份有限公司许可不得转给第三者
THIS DRAWING SHALL BE USED FOR THIS PROJECT ONLY, TRANSFER TO ANY THIRD PARTY WITHOUT ECEC'S CONSENT IS NOT PERMITTED.