


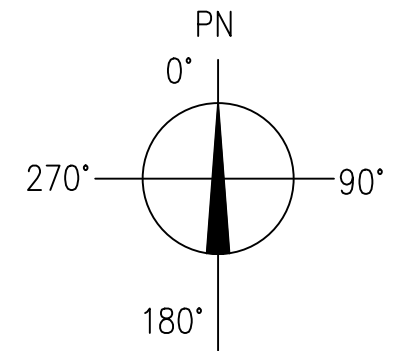

1. 尺寸标注单位为mm, 制作数量2套, 分别用于51-R-110A/B的51-SC1-C604/51-SC1-C606分配环管。
2. 本非标件的工作介质为加压水, 操作条件: 95℃, 1.25MPa; 设计条件: 170℃, 2.00MPa。
3. 接口平端面末端应加工坡口, 以方便与管道焊接, 坡口按SH/T3408-2022中管件坡口要求进行加工。
4. 本非标件应按照SH/T3408-2022相关条款进行检验和试验。
5. 环管的安装标高为EL10.100, 由厂家预制, 并制定运输及安装方案, 现场指导安装。
6. 环管需按照GB/T13401-2025中相关要求进行处理。

专业负责人		项目负责人		嘉路		业主编号	
 东华工程科技股份有限公司 EAST CHINA ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.						工程 PROJ.	醋酸乙烯及EVA一体化项目（一期工程）
设计 DESIGNED 制图 DRAWN 校核 CHECKED 审核 APPROVED 审定/批准 AUTHORIZED						装置 JOB	醋酸乙烯装置（750）
						工序 SUB. JOB	醋酸乙烯合成（751）
						阶段 PHASE	施工图
						202415-751-042G-02	
比例 SCALE		/		版次 ISSUE		G	
修改 REV.		0		归档日期 DATE			
本图纸仅供本项目使用，未经东华工程科技股份有限公司许可不得转给第三者 THIS DRAWING SHALL BE USED FOR THIS PROJECT ONLY, TRANSFER TO ANY THIRD PARTY WITHOUT ECEC'S CONSENT IS NOT PERMITTED.						第 1 张 共 1 张 SHEET NO. 1 OF 1	